

HTF 耐腐蚀风机



一、概述

HTF-250-U型耐腐蚀风机是单级单吸离心式风机，适用于石化工业及其他工业生产中输送或抽吸各种腐蚀性气体。风机内部与腐蚀性气体所接触的零部件，都合理地使用各种耐腐蚀性很强的材料制成，如风机壳体及风机盖用钢铁内衬塑料，叶轮的材质采用玻璃钢，可作高速运转，使风机体积小而功能高。

HTF-250-U型耐腐蚀风机用三角皮带传动，可以调换皮带轮大小，改变风机转速，从而达到实际使用需要的风量、风压。

二、用途

该产品适用于输送或抽取各种腐蚀性气体。

风量：1500~4000m³/h

风压：360~2000Pa

三、型号说明

HTF - 250


进出口直径(mm)

化工耐腐蚀风机

四、详细参数

转 速 (r/min)	序 号	静 压 (mmH ₂ O)	风 量 (m³/∕)	配套电机功率 (KW)	重量(不连电机) (KG)
2500	1	55	3800	5.5	250
	2	80	3400		
	3	100	3100		
	4	110	2850		
	5	120	2600	4.0	
	6	130	2350		
	7	140	2050		
	8	155	1550		
2000	1	25	3400	3.0	
	2	40	2950		
	3	55	2700		
	4	65	2500		
	5	75	2250		
	6	85	1950		
	7	95	1500		

五、外形安装尺寸

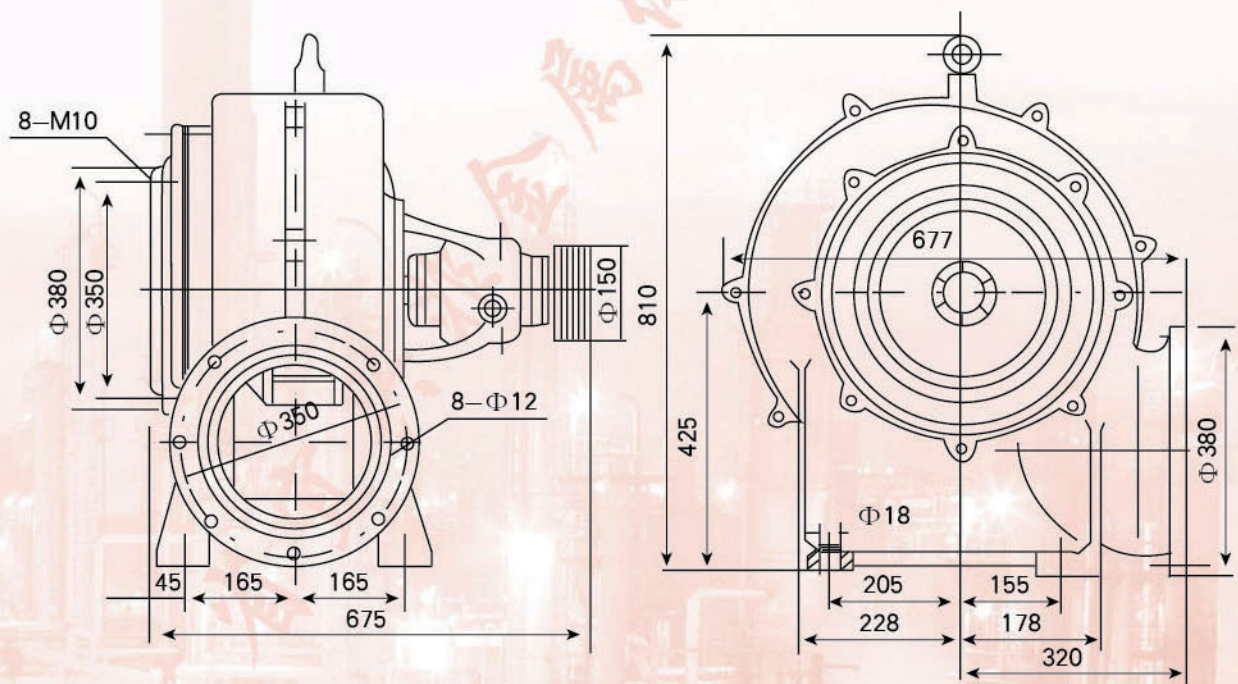

本厂对产品保留技术更改权，恕不另行通知。