


GKQS 抗汽蚀离心泵

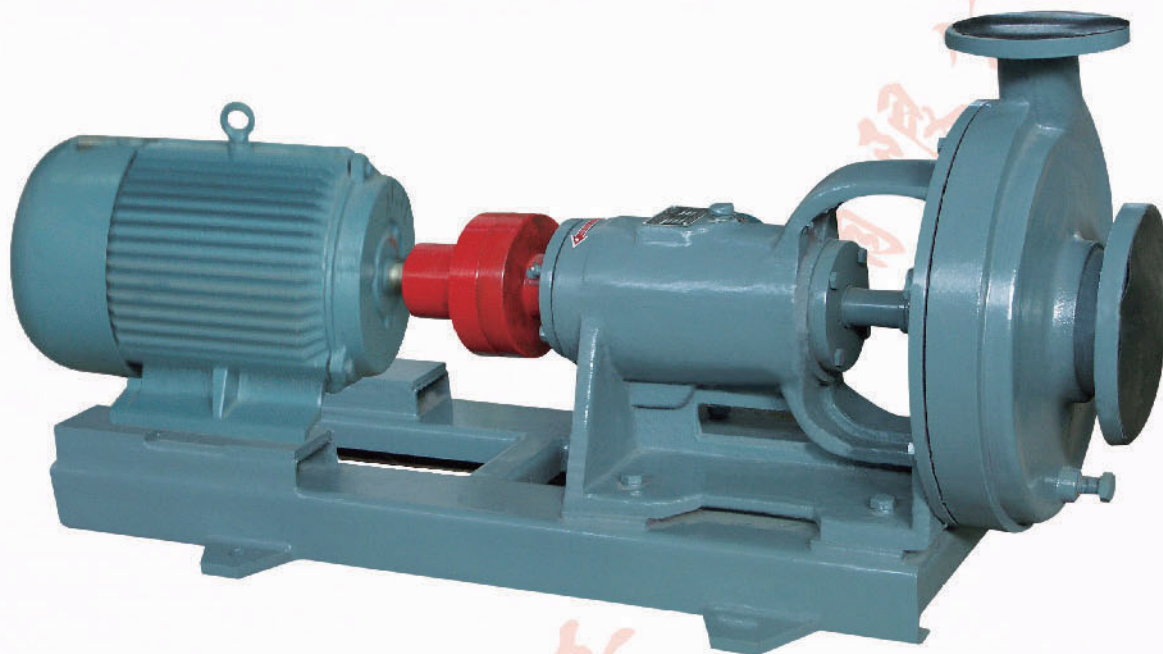

一、概述

本泵为单级单吸悬臂式离心泵，输送80℃以下的清水及物理和化学性质类似于水、不含固体颗粒的液体之用。

二、型号说明

GKQS - 80 - 50 - 315

叶轮名义直径(mm)

泵出口直径(mm)

泵进口直径(mm)

抗汽蚀离心泵

三、详细参数

型 号	流 量 (m³/h)	扬 程 (m)	汽蚀余量 (m)	转 速 (r/min)	电机功率 (KW)
GKQS80-50-315	20-30	32	1.34	1450	5.5
GKQS80-50-325	30-40	32	1.2		7.5
GKQS125-65-355	20-30	43.2	1.5		11
GKQS125-65-355	30-40	43	1.5		11
GKQS125-65-355	40-50	42.5	1.5		15
GKQS125-65-355	50-60	42	1.5		15
GKQS125-65-355	60-70	41	1.5		15
GKQS125-65-355	70-80	39	1.5		15
GKQS125-65-355	80-90	37.5	1.5		18.5
GKQS125-65-355	90-100	34	1.5		18.5